

la cabine polyvalente  
Intime et confortable



Intimité / Montage / Robustesse  
Finition / Réduction du bruit  
**Quincaillerie garantie 5 ans\***

### Caractéristiques

**Stratifié compact** antibactérien

Sanitized® épaisseur **10 mm**

- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure

**Cabine hauteur 2,12 m +/- 15 mm**

- Porte hauteur 1,98 m

- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15

**Quincaillerie exclusive** robuste

- 3 paumelles en aluminium axe inox

- Porte entrebâillée ou en appui

- Verrou à pêne coulissant en alu

- Pieds à réglage permanent

- Bandeau de façade en alu anodisé

- Hauteur pieds et largeur passages

**réglables** jusqu'en fin de chantier

- **Closoir du bandeau** sur portes

- Raidissage des cloisons


- **Joint anti-bruit** sur bandeaux alu

- 20 décors + 2 décors façade chêne (8 cabines et + : sans plus-value)

Existe en stratifié compact 12,5 mm – 10 décors + 2 décors chêne (portes) :

- **INTIMEO TORO** - vis traversantes

- **INTIMEO D'CO** - sans vis en façade

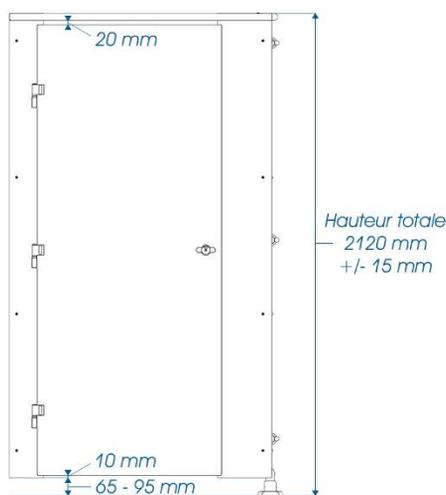

Profondeur maxi en 1 seul panneau : 2600 mm

Passages de porte standard  
Mini / ERP / PMR :  
590 / 770 / 855 mm



- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey, **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet



Option : porte forme cintrée. Sur demande.

**Robustesse et longévité  
ni paumelle ni verrou en plastique**

**Facilité de pose  
pas d'erreurs irréparables**




3 paumelles en alu axe  
inox – sans entretien  
**Nouveau** 2 positions :  
entrebâillée ou en appui,  
au choix à la pose



Pied-vérin de 65 à 95 mm –  
réglage toujours modifiable  
**Nouveau** Pied-vérin et étrier  
mural redessinés pour faciliter  
le nettoyage

Liaison panneaux  
par quart-de-rond  
massif en  
aluminium anodisé



Bandeau de façade 'PROMU' en  
aluminium anodisé - repositionnable  
**Nouveau** Joints antibruit sur le profil  
de façade et les raidisseurs  
Raidissage des cloisons par bandeau  
'PROMU' en aluminium anodisé



**Nouveau** Cloisir  
affleurant clipsé

**Nouveau** Angle de  
BF réglable gris



Equerre  
murale  
aluminium  
réglable  
+/- 8 mm  
+ cache clipsé



**Nouveau** vis en façade  
discrètes dans trou lamé  
Nettoyage facilité

Vis inox  
A4-316L  
Torx frein  
de filet



**Nouveau** Double  
verrou PMR : permet  
de respecter la  
Règlementation  
Accessibilité dans les  
ERP si l'implantation  
de la porte l'impose



**Nouveau** Profil U polyvalent 10 mm /  
12,5 mm pour plusieurs fonctions :  
Discrétion + Étanchéité  
+ Dilatation du panneau de  
compact + Anti-vibrations  
+ Fixation sur mur  
légèrement en biais



Tél : 04 73 16 88 57 - Fax : 04 73 16 88 54  
[www.cabineo.com](http://www.cabineo.com) - [contact@cabineo.com](mailto:contact@cabineo.com)

**cabineo** une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €  
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

