

Cabine

INTIMEO D'CO

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable

*la cabine élégante
sans vis apparente en façade*



Intimité / Rigidité / Élégance
Finition / Réduction du bruit
Quincaillerie garantie 5 ans*

Caractéristiques

Stratifié compact antibactérien

Sanitized® épaisseur **12,5 mm**

- Résistance exceptionnelle à l'humidité, à la rayure

Sans vis apparente en façade – déconseillée en milieu exigeant

Cabine hauteur 2,12 m +/- 15 mm

- Porte hauteur 1,98 m

- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15

Quincaillerie exclusive robuste

- 3 paumelles en aluminium axe inox

- Porte entrebâillée ou en appui

- Verrou à pêne coulissant en alu

- Pieds à réglage permanent

- Bandeau de façade en alu anodisé

- Hauteur pieds et largeur passages

réglables jusqu'en fin de chantier

- **Closoir du bandeau** sur portes

- Raidissage des cloisons


- **Joint anti-bruit** sur bandeaux alu

- 10 décors + 2 décors façade chêne

(8 cabines et + : sans plus-value)

Existe aussi en version

- **Intimeo TORO - vis traversantes**

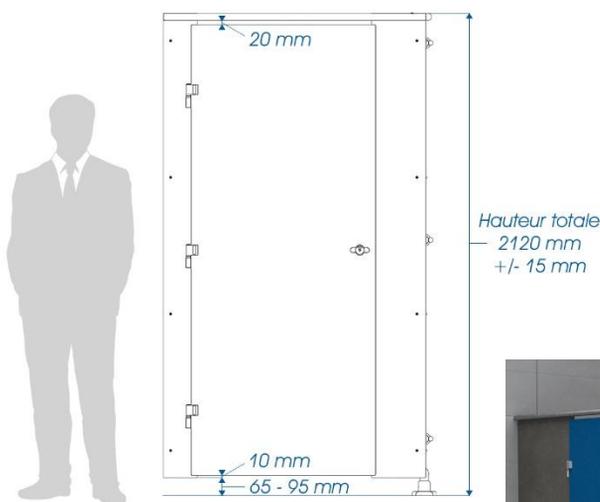

Profondeur maxi en 1 seul
panneau : 2600 mm

Passages de porte standard
Mini / ERP / PMR :
590 / 770 / 855 mm

Hauteur totale
2120 mm
+/- 15 mm



Options : porte forme cintrée / 2 décors chêne sur portes. Sur demande.

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 12,5 mm Polyrey, **fabriqué en France**, traité antibactérien **Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet

* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + France – voir détails sur www.cabineo.com.



**Robustesse et longévité
ni paumelle ni verrou en plastique**

**Facilité de pose
pas d'erreurs irréparables**




3 paumelles en alu axe
inox – sans entretien
Nouveau 2 positions :
entrebâillée ou en appui,
au choix à la pose



Pied-vérin de 65 à 95 mm –
réglage toujours modifiable
Nouveau Pied-vérin et étrier
mural redessinés pour faciliter
le nettoyage

Liaison panneaux
par quart-de-rond
massif en
aluminium anodisé



Bandeau de façade 'PROMU' en
aluminium anodisé - repositionnable
Nouveau Joints antibruit sur le profil
de façade et les raidisseurs
Raidissage des cloisons par bandeau
'PROMU' en aluminium anodisé



Equerre
murale
aluminium
réglable
+/- 8 mm
+ cache clipsé



Nouveau vis en façade
discrètes dans trou lamé
Nettoyage facilité

Nouveau Closoir
affleurant clipsé

Nouveau Angle de
BF réglable gris

Vis inox
A4-316L
Torx frein
de filet



Nouveau Double
verrou PMR : permet
de respecter la
Règlementation
Accessibilité dans les
ERP si l'implantation
de la porte l'impose



Nouveau Profil U polyvalent 10 mm /
12,5 mm pour plusieurs fonctions :
Discrétion + Étanchéité
+ Dilatation du panneau de
compact + Anti-vibrations
+ Fixation sur mur
légèrement en biais



Tél : 04 73 16 88 57 - Fax : 04 73 16 88 54
www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

