

Cabine

PRIMEO TORO

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable

la cabine qui conjugue
résistance et économie



Rigidité / Montage / Robustesse
Quincaillerie garantie 5 ans*

Caractéristiques

Stratifié compact antibactérien

Sanitized® épaisseur **12,5 mm**

- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure

Cabine hauteur 2 m +/- 15 mm

- Porte hauteur 1,86 m

- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15

Quincaillerie exclusive robuste

- 2 paumelles en aluminium axe inox

- Porte entrebâillée ou en appui

- Verrou à pêne coulissant en alu


- Pieds à réglage permanent

- Bandeau de façade en alu anodisé

- Hauteur pieds et largeur passages **réglables** jusqu'en fin de chantier

- Raidissage des cloisons > 1,80 m

- 10 décors

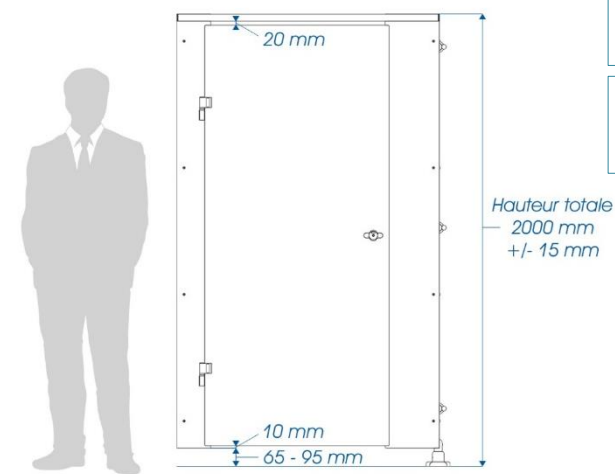

Profondeur maxi en 1 seul
panneau : 2600 mm

Passages de porte standard
Mini / ERP / PMR :
590 / 770 / 855 mm

Existe en stratifié compact 10 mm – 20
décors :

- **PRIMEO**

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 12,5 mm Polyrey, **fabriqué en France**, traité antibactérien Sanitized®
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet



Portes en position ouverte au repos

ABGC 33 Cadaujac

* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + France – voir détails sur www.cabineo.com.



**Robustesse et longévité
ni paumelle ni verrou en plastique**

**Facilité de pose
pas d'erreurs irréparables**




2 paumelles en alu axe
inox – sans entretien
Nouveau 2 positions :
entrebâillée ou en appui,
au choix à la pose




Pied-vérin de 65 à 95 mm –
réglage toujours modifiable
Nouveau Pied-vérin et étrier
mural redessinés pour faciliter
le nettoyage

Liaison panneaux
par quart-de-rond
massif en
aluminium anodisé

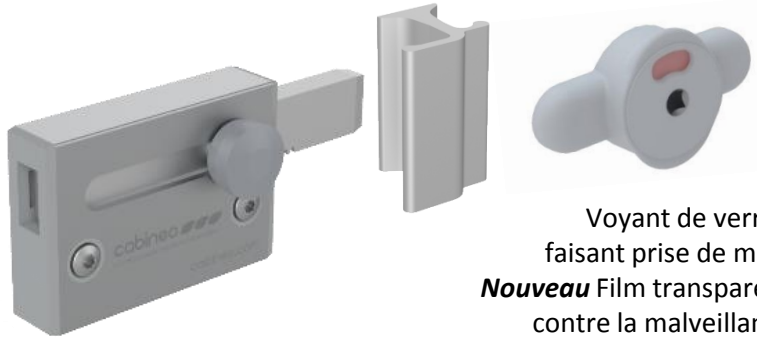


Voyant de verrou
faisant prise de main
Nouveau Film transparent
contre la malveillance

Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant
massif en alu. Toujours monté sur la porte. Bouton
caoutchouc faisant office de prise de main et de butée.
Porte ouvrant vers l'intérieur : gâche en aluminium massif

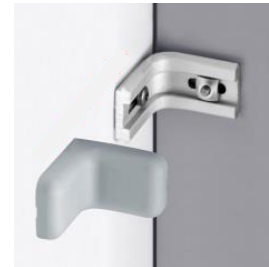

Equerre
murale
aluminium
réglable
+/- 8 mm
+ cache clipsé

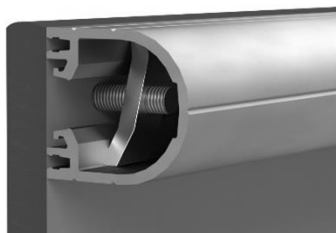

Bandeau de façade 'PROMU' en
aluminium anodisé - repositionnable

Vis inox A4-316L Torx
frein de filet



Raidissage des cloisons > 1,80 m
par bandeau 'PROMU' en
aluminium anodisé

Informations et
documentations sur
www.cabineo.com

Nouveau Double
verrou PMR : permet
de respecter la
Règlementation
Accessibilité dans les
ERP si l'implantation
de la porte l'impose



Nouveau Profil U polyvalent 10 mm /
12,5 mm pour plusieurs fonctions :
Discrétion + Étanchéité
+ Dilatation du panneau de
compact + Anti-vibrations
+ Fixation sur mur
légèrement en biais



Tél : 04 73 16 88 57 - Fax : 04 73 16 88 54
www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

