

# Cabine

## WISEO TORO

**cabineo**   
Le cloisonnement sanitaire responsable

Hauteur 2,20 m

L'exigence de l'intimité et de la rigidité



**Intimité / Rigidité / Robustesse**  
**Finition / Réduction du bruit**  
**Quincaillerie garantie 5 ans\***

### Caractéristiques

**Stratifié compact** antibactérien

Sanitized® épaisseur **12,5 mm**

- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure

**Cabine hauteur 2,22 m +/- 15 mm**

- Porte hauteur 2,04 m

- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15

**Quincaillerie exclusive** robuste

- 3 paumelles en aluminium axe inox

- Porte entrebâillée ou en appui

- Verrou à pêne coulissant en alu

- Pieds à réglage permanent

- Bandeau de façade en alu anodisé

- Hauteur pieds et largeur passages

**réglables** jusqu'en fin de chantier


- **Closoir du bandeau** sur portes

- Raidissage des cloisons

- **Joint anti-bruit** sur bandeaux alu

- 10 décors + 2 décors bois sur portes

Existe en stratifié compact 10 mm – **WISEO** - 20 décors + 2 décors chêne

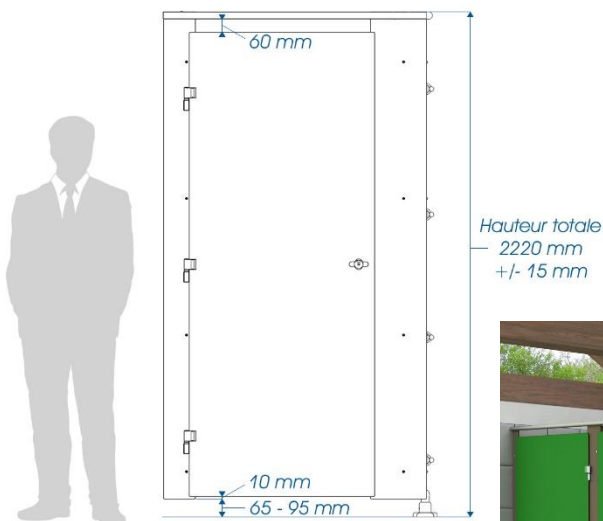

Profondeur maxi en 1 seul panneau : 2040 mm

Passages de porte standard  
Mini / ERP / PMR :  
590 / 770 / 855 mm

Hauteur totale  
2220 mm  
+/- 15 mm



Options : porte forme cintrée / 2 décors chêne sur portes. Sur demande.

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 12,5 mm Polyrey, **fabriqué en France**, traité antibactérien **Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet

\* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + France – voir détails sur [www.cabineo.com](http://www.cabineo.com).



**Robustesse et longévité  
ni paumelle ni verrou en plastique**

**Facilité de pose  
pas d'erreurs irréparables**




3 paumelles en alu axe  
inox – sans entretien  
**Nouveau** 2 positions :  
entrebâillée ou en appui,  
au choix à la pose






Pied-vérin de 65 à 95 mm –  
réglage toujours modifiable  
**Nouveau** Pied-vérin et étrier  
mural redessinés pour faciliter  
le nettoyage

Liaison panneaux  
par quart-de-rond  
massif en  
aluminium anodisé

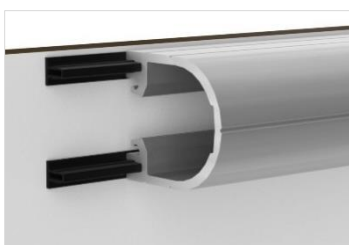

Bandeau de façade 'PROMU' en  
aluminium anodisé - repositionnable  
**Nouveau** Joints antibruit sur le profil  
de façade et les raidisseurs  
Raidissage des cloisons par bandeau  
'PROMU' en aluminium anodisé

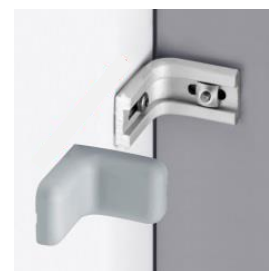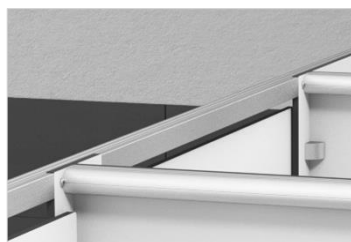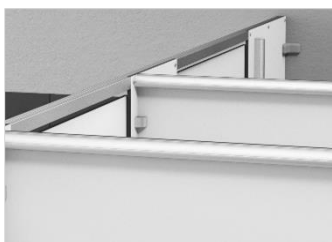

Equerre  
murale  
aluminium  
réglable  
+/- 8 mm  
+ cache clipsé



**Nouveau** vis en façade  
discrètes dans trou lamé  
Nettoyage facilité

**Nouveau** Closoir  
affleurant clipsé

**Nouveau** Angle de  
BF réglable gris

Vis inox  
A4-316L  
Torx frein  
de filet



**Nouveau** Double  
verrou PMR : permet  
de respecter la  
Règlementation  
Accessibilité dans les  
ERP si l'implantation  
de la porte l'impose



**Nouveau** Profil U polyvalent 10 mm /  
12,5 mm pour plusieurs fonctions :  
Discrétion + Étanchéité  
+ Dilatation du panneau de  
compact + Anti-vibrations  
+ Fixation sur mur  
légèrement en biais



Tél : 04 73 16 88 57 - Fax : 04 73 16 88 54  
[www.cabineo.com](http://www.cabineo.com) - [contact@cabineo.com](mailto:contact@cabineo.com)

**cabineo** une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €  
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

