

Cabine PRIMEO TORO

la cabine qui conjugue
résistance et économie

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable




Rigidité / Montage / Robustesse
Quincaillerie garantie 5 ans*

Caractéristiques

- Stratifié compact** épaisseur **12,5 mm**
traité antibactérien - noyau havane
- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure
- Cabine hauteur 2 m +/- 15 mm**
- Porte hauteur 1,86 m
 - Faible vide au sol : 80 mm +/- 15
- Quincaillerie exclusive robuste**
- 2 paumelles en aluminium axe inox
 - Porte entrebâillée ou en appui
 - Verrou à pêne coulissant en alu
 - Pieds à réglage permanent
 - Bandeau de façade en alu anodisé
 - Hauteur pieds et largeur passages **réglables** jusqu'en fin de chantier
 - Raidissage des cloisons > 1,80 m
 - 10 décors

Existe en stratifié compact 10 mm – 20 décors :

- **PRIMEO**

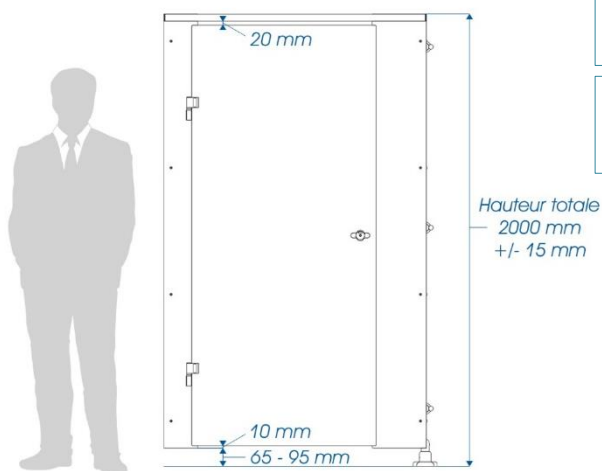

Profondeur maxi en 1 seul
panneau : 2600 mm

Passages de porte standard
Mini / ERP / PMR :
590 / 770 / 855 mm

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 12,5 mm Polyrey, **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet



Portes en position ouverte au repos

ABGC 33 Cadaujac

* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + France – voir détails sur www.cabineo.com.



**Robustesse et longévité
ni paumelle ni verrou en plastique**

**Facilité de pose
pas d'erreurs irréparables**



2 paumelles universelles
en aluminium avec axe
inox – dégonflables – sans
ressort – sans entretien



2 positions : en appui
ou entrebâillée,
au choix à la pose





Voyant de verrou
en résine armée
faisant prise de main
Décondamnation par clé carrée

Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant massif en alu.
Toujours monté sur la porte. Bouton caoutchouc faisant office de
prise de main et de butée.


Porte ouvrant vers l'intérieur : gâche en aluminium massif

Pied-vérin et étrier en
résine armée
Pied-vérin de 65 à 95 mm –
réglage toujours modifiable

Liaison panneaux
par quart-de-rond
massif en
aluminium anodisé



Equerre
murale
aluminium
réglable
+/- 8 mm
+ cache clipsé



Bandeau de façade 'PROMU' en
aluminium anodisé - repositionnable

Vis inox A4-316L Torx
frein de filet



NB : raidissage uniquement
des cloisons > 1,80 m
par pinçage continu –
profil 'PROMU' en alu anodisé

Verrou PMR : verrou
doublé permettant
de respecter la
Règlementation
Accessibilité dans les
ERP si l'implantation
de la porte l'impose



Profil U polyvalent 10 mm / 12,5 mm
pour plusieurs fonctions :
Discrétion + Étanchéité
+ Dilatation du panneau de
compact + Anti-vibrations
+ Fixation sur mur
légèrement en biais



Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

