

Cabine SCOLA 2.5

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable

*L'intimité à son maximum
2,5 m d'intimité, du sol au plafond*




**Intimité unique / Robustesse
Quincaillerie garantie 5 ans***

Caractéristiques

- Cabine autonome de hauteur 2,48 m**
- Stratifié compact épaisseur 10 mm** traité antibactérien - noyau havane
- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure
- **Cabine hauteur 2,48 m**
- Porte hauteur 1,98 m
- Vide au sol : 10 mm sous meneau et cloison – 20 mm sous porte
- **Quincaillerie exclusive robuste**
- 3 paumelles en aluminium axe inox
- Porte entrebâillée ou en appui
- Verrou à pêne coulissant en alu
- Fixation au sol par étriers h 10 mm
- 2 bandeaux 'PROMU' en alu anodisé
- **Impostes débordantes** sur portes
- **Joint anti-bruit** sur bandeaux alu
- Cabine s'adaptant à toute pièce de hauteur sous plafond $\geq 2,50$ m – **pas de fixation à prévoir au plafond**
- 20 décors
- **Prévoir éclairage et ventilation**

Options : fixation au sol par profil U ou pieds-vérin réglables de 65 à 95 mm
Existe en stratifié compact 12,5 mm – **SCOLA 2.5 TORO** - 10 décors

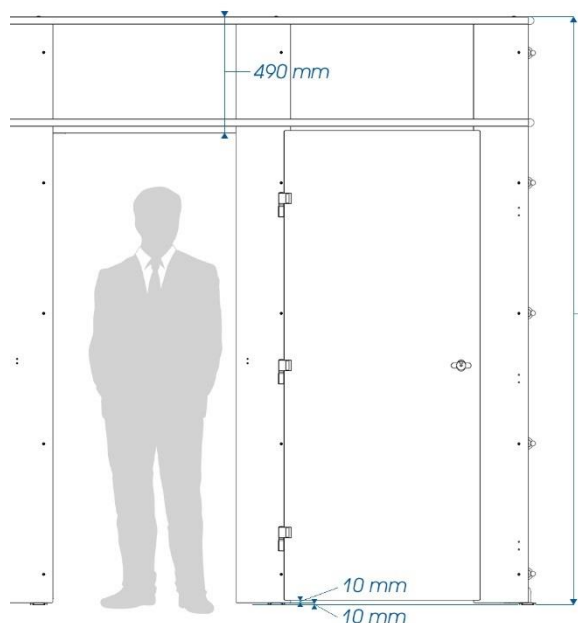

Profondeur maxi en 1 seul panneau : 2040 mm

Passages de porte standard
ERP / PMR :
770 / 855 mm

Hauteur totale
2480 mm

- ✓ Composants exclusifs **France ou Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey, **France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, Torx, frein filet



* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + France – voir détails sur www.cabineo.com.



3 paumelles universelles en aluminium avec axe inox – dégondables – sans ressort – sans entretien



2 positions : en appui ou entrebâillée, au choix à la pose

Étrier 10 mm sous les cloisons et les meneaux longs



Robustesse et longévité
ni paumelle ni verrou en plastique

Intimité exceptionnelle


Sans liaison au plafond principal



Voyant de verrou en résine armée faisant prise de main
Décondamnation par clé carrée

Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant massif en alu. Toujours monté sur la porte. Bouton caoutchouc faisant office de prise de main et de butée.

Porte ouvrant vers l'intérieur : gâche en aluminium massif

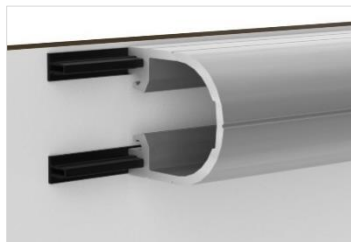

2 bandeaux de façade 'PROMU' en aluminium anodisé - repositionnable
Joints antibruit sur le profil de façade et les raidisseurs

Raidissage des cloisons par bandeau 'PROMU' en aluminium anodisé




Equerre murale aluminium réglable +/- 8 mm + cache clipsé




Impostes en compact couvrant l'espace au-dessus des portes

et vide au sol très faible : intimité totale

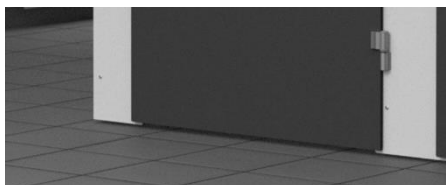

Liaison panneaux par quart-de-rond massif en aluminium anodisé



Vis inox A4-316L Torx frein de filet



Verrou PMR : verrou doublé pour respecter la règle des 400 mm
Règlementation Accessibilité dans les ERP si l'implantation de la porte l'impose



Profil U polyvalent 10 mm / 12,5 mm avec joint - pour plusieurs fonctions :
Discrétion + Étanchéité
+ Dilatation du panneau de compact + Anti-vibrations
+ Fixation sur mur légèrement en biais



Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

