

Cabine

INTIMEO TORO

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable

*la cabine polyvalente
Intime, robuste et confortable*



**Intimité / Montage / Robustesse
Finition / Réduction du bruit
Quincaillerie garantie 5 ans***

Caractéristiques

Stratifié compact épaisseur **12,5 mm**
traité antibactérien - noyau havane -
réaction au feu C-s1,d0 (M2)

- Résistance exceptionnelle à
l'humidité, aux chocs, à la rayure

Cabine hauteur 2,12 m +/- 15 mm

- Porte hauteur 1,98 m

- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15

Porte forme cintrée

Quincaillerie exclusive robuste

- 3 paumelles en aluminium axe inox

- Verrou à pêne coulissant en alu

- Boîtier de voyant en aluminium*

- Pieds à réglage permanent

- Bandeau de façade en alu anodisé

- Hauteur pieds et largeur passages

réglables jusqu'en fin de chantier


- **Esthétique** façade : vis intégrées

- **Closoir du bandeau** sur portes*

- Raidissage des cloisons* par pinçage

- **Joint anti-bruit** sur bandeaux alu*

- 8 décors + 7 décors bois fil vertical
sur portes avec plus-value

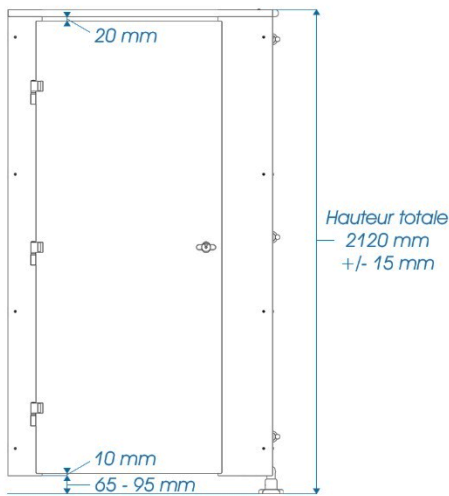

Profondeur maxi en 1 seul
panneau : 2600 mm

Passages de porte standard
Mini / ERP / PMR :
590 / 770 / 855 mm

Hauteur totale
2120 mm
+/- 15 mm

Variante 'éco' Cabine
ACCESS TORO page 2

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey, **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet

Existe en versions :

- **INTIMEO – compact 10 mm – 20 décors**
- **INTIMEO D'CO - sans vis apparente en façade**
Hauteur 2,20 m sur demande – **VISEO / VISEO TORO**



Option gratuite : porte forme droite

* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont
garanties 5 ans en France métropolitaine + Corse – voir détails sur www.cabineo.com.



**Robustesse et longévité
ni paumelle ni verrou en plastique**

**Facilité de pose
pas d'erreurs irréparables**



3 paumelles universelles
en aluminium avec axe
inox – dégonflables – sans
ressort – sans entretien





2 positions : en appui
ou entrebâillée,
au choix à la pose



Pied-vérin et étrier en
polypropylène renforcé
Pied-vérin de 65 à 95 mm –
réglage toujours modifiable

Liaison panneaux
par quart-de-rond
massif en
aluminium anodisé

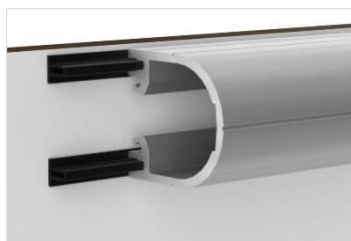

Bandeau de façade 'PROMU' en
aluminium anodisé - repositionnable


Joint antibruit sur le profil de façade *

Raidissage des cloisons - pinçage
continu par bandeau 'PROMU' *



Closoir affleurant
clipsé *

Angle de BF réglable
gris *




Equerre
murale
aluminium
réglable
+12/-4 mm
+ cache clipsé



Vis en façade discrètes
dans trou lamé *
Nettoyage facilité

Vis inox A4-
316L Torx -
frein de
filet

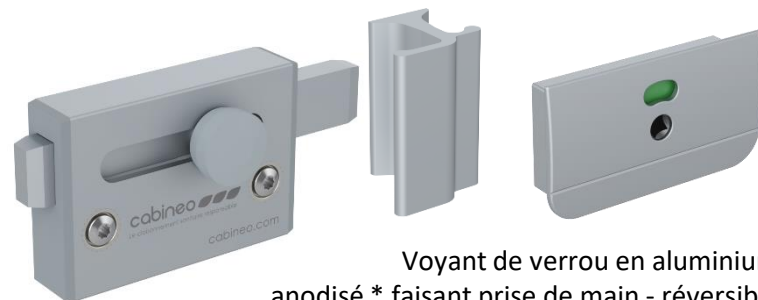

Voyant de verrou en aluminium
anodisé * faisant prise de main - réversible
Film transparent contre la malveillance
Décondamnation par clé carrée

Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant massif en alu.
Toujours monté sur la porte. Bouton caoutchouc faisant office de
prise de main et de butée.

Porte ouvrant vers l'intérieur : gâche en aluminium massif

Cabine ACCESS TORO - la cabine simple en 2,10 m



Cabine de hauteur 2,12 m avec 3 paumelles
par porte comme la cabine **INTIMEO TORO**
moins les équipements suivis d'un *
plus voyant de verrou plastique (image)
Raidissage des cloisons > 1,80 m



Voyant de verrou en résine
armée faisant prise de main

Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

* Equipements non fournis
sur la cabine ACCESS TORO

