

*la cabine polyvalente
Intime, élégante et confortable*



**Intimité / Montage / Robustesse
Finition / Réduction du bruit
Quincaillerie garantie 5 ans***

Caractéristiques

Stratifié compact épaisseur 10 mm
traité antibactérien - noyau havane -
réaction au feu C-s1,d0 (M2)

- Résistance exceptionnelle à
l'humidité, aux chocs, à la rayure

Cabine hauteur 2,12 m +/- 15 mm

- Porte hauteur 1,98 m

- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15

Porte forme cintrée

Quincaillerie exclusive robuste

- 3 paumelles en aluminium axe inox

- Verrou à pêne coulissant en alu

- Boîtier de voyant en aluminium*

- Pieds à réglage permanent

- Bandeau de façade en alu anodisé

- Hauteur pieds et largeur passages

réglables jusqu'en fin de chantier


- **Esthétique** façade : vis intégrées

- **Closoir du bandeau** sur portes*

- Raidissage des cloisons* par pinçage

- **Joint anti-bruit** sur bandeaux alu*

- 20 décors + 7 décors porte bois
(8 cabines et + : sans plus-value*)

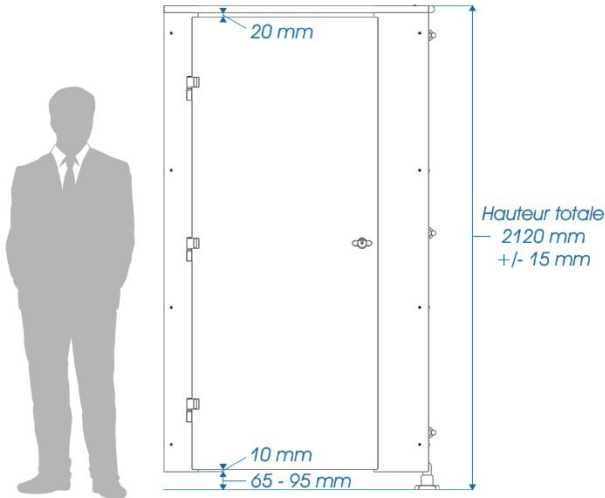

Profondeur maxi en 1 seul
panneau : 2600 mm

Passages de porte standard
Mini / ERP / PMR :
590 / 770 / 855 mm

Variante 'éco'

Cabine ACCESS

page 2

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey, **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet

Existe en stratifié compact 12,5 mm – 8 décors :

- **INTIMEO TORO** - vis traversantes

- **INTIMEO D'CO** - sans vis apparente en façade

Hauteur 2,20 m sur demande – VISEO / VISEO TORO



3 paumelles universelles en aluminium avec axe inox – dégonflables – sans ressort – sans entretien



2 positions : en appui ou entrebâillée, au choix à la pose



Robustesse et longévité
ni paumelle ni verrou en plastique

Facilité de pose
pas d'erreurs irréparables





Voyant de verrou en aluminium anodisé * faisant prise de main - réversible
Film transparent contre la malveillance
Décondamnation par clé carrée

Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant massif en alu. Toujours monté sur la porte. Bouton caoutchouc faisant office de prise de main et de butée.


Porte ouvrant vers l'intérieur : gâche en aluminium massif

Pied-vérin et étrier en polypropylène renforcé
Pied-vérin de 65 à 95 mm – réglage toujours modifiable

Liaison panneaux par quart-de-rond massif en aluminium anodisé



Equerre murale aluminium réglable +12/-4 mm + cache clipsé

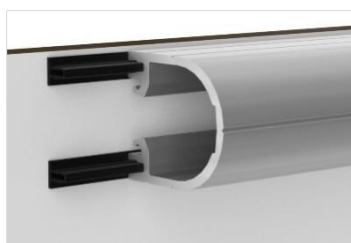

Bandeau de façade 'PROMU' en aluminium anodisé - repositionnable

Joint antibruit sur le profil de façade *

Raidissage des cloisons - pinçage continu par bandeau 'PROMU' *



Vis en façade discrètes dans trou lamé *
Nettoyage facilité



Cloisir affleurant clipsé *

Angle de BF réglable gris *

Vis inox A4-316L Torx - frein de filet



Cabine ACCESS - la cabine simple en 2,10 m



Cabine de hauteur 2,12 m avec 3 paumelles par porte comme la cabine **INTIMEO** moins les équipements suivis d'un * plus voyant de verrou plastique (image)
Raidissage des cloisons > 1,80 m



Voyant de verrou en résine armée faisant prise de main

Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

* Equipements non fournis sur la cabine ACCESS

