

Quincaillerie standard de cabines

Facilité de pose, intimité et robustesse exceptionnelles



**Intimité / Montage / Robustesse / Réduction du bruit
Quincaillerie garantie 5 ans***

Caractéristiques

Quincaillerie exclusive

- Paumelles en aluminium axe inox - porte entrebâillée ou en appui
- Verrou à pêne coulissant en aluminium
- Boîtier de verrou en résine armée ou en aluminium anodisé
- Profil polyvalent 'PROMU' en aluminium anodisé - repositionnable
- Pied à hauteur réglable jusqu'en fin de chantier (clé fournie)
- Vis inox 316L/A4, empreinte Torx, frein filet
- Joint anti-bruit sur bandeau de façade

Paumelles en aluminium anodisé avec axe inox – sans ressort – sans entretien
Retour de la porte par inertie en position fermée ou entrebâillée, au choix à la pose
Porte ouvrant vers l'intérieur : retour possible en position ouverte



**Robustesse et longévité
ni paumelle ni verrou en plastique**

**Facilité de pose – nombreux réglages
pas d'erreurs irréparables**



Etrier mural en polypropylène renforcé – montage de 10 à 30 mm du mur

Pied-vérin de 65 à 95 mm – en polypropylène renforcé - réglage toujours modifiable avec clé spéciale fournie



Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant alu - Toujours monté sur la porte
Déverrouillable par clé carrée fournie
Intérieur : bouton caoutchouc faisant office de prise de main et de butée amortisseur
Extérieur : boîtier de voyant en résine armée - prise de main – voyant vert/rouge

Porte vers l'intérieur : gâche aluminium



Cabines INTIMEO et STATUO : voyant en aluminium anodisé - film transparent contre la malveillance



Liaison panneaux par quart-de-rond massif en aluminium anodisé




Equerre murale en aluminium réglable +12/-4 mm + cache clipsé



Vis inox A4-316L Torx frein de filet

* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + Corse – voir détails sur www.cabineo.com.




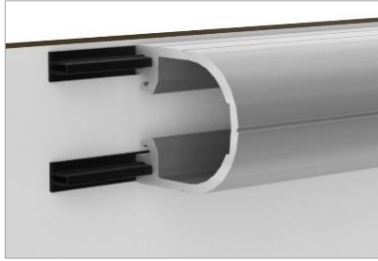

Bandeau de façade 'PROMU' en aluminium anodisé - repositionnable

Joints antibruit sur le profil de façade et les raidisseurs (INTIMEO)

Raidissage toutes cloisons par bandeau 'PROMU' en aluminium anodisé (INTIMEO – autres gammes si cloison > 1,80 m)

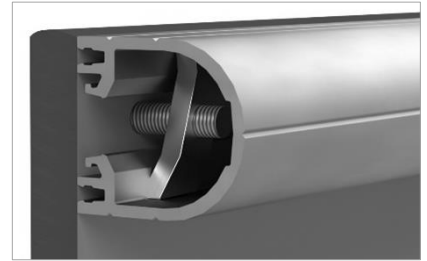

Angle de BF réglable gris (INTIMEO)


Cloisir affleurant clipsé (INTIMEO)



Double verrou PMR
Permet de respecter la Réglementation Accessibilité dans les ERP si l'implantation de la porte l'impose



Profil U polyvalent 10 mm / 12,5 mm pour plusieurs fonctions :
Discrétion + Étanchéité
+ Dilatation du panneau de compact + Anti-vibrations
+ Fixation sur mur légèrement en biais



Exemple : composition d'une cabine INTIMEO

polypropylène



Paumelle alu

- En aluminium avec axe inox - 3 par porte
- Polyvalente : poussant ou tirant / ferrée gauche ou droite
- Fermeture par inertie / sans ressort
- Sans entretien



Profil alu 'PROMU'

- En aluminium anodisé naturel
- Bandeau de façade repositionnable
- Raidissage des cloisons par pincage (exclusivité Cabineo - compact 10 mm)
- Renfort et poteau sol-plafond



Étrier mural

- En polypropylène renforcé
- 3 par cloison
- Guide inox pour le perçage du panneau




Quart-de-rond alu

- En aluminium massif anodisé
- 4 par assemblage
- Liaison panneaux à 90°
- Rigidité exceptionnelle



Équerre alu

- En aluminium
- 4 par fixation murale
- Cache polypropylène
- Réglage +12/-4 mm

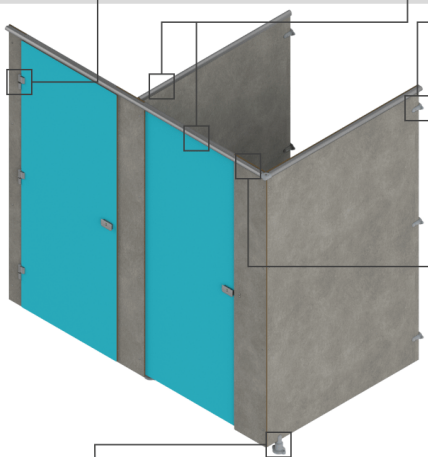

Les + INTIMEO

Cloisir de bandeau

- En aluminium anodisé
- Profil clipsé
- Ferme le profil


Exclusivité Cabineo

Joints antibruit

- Joints à lèvres insérés dans le profil
- Réduisent les vibrations et le bruit

3 versions :

- INTIMEO : compact 10 mm
- INTIMEO Toro : compact 12,5 mm - visserie traversante
- INTIMEO D'co : pas de vis apparente en façade

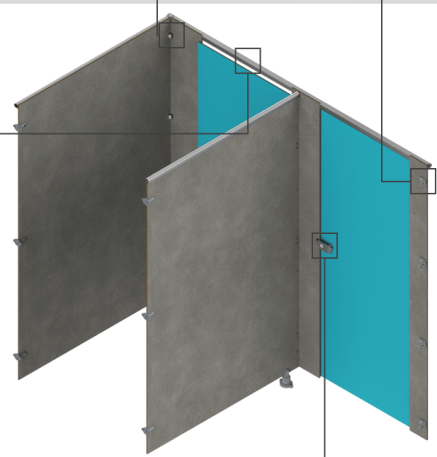

Pied-vérin

- En polypropylène renforcé faible vide au sol (65 à 95 mm)
- Réglage permanent de la hauteur
- Guide inox pour le perçage du panneau
- Peu ou pas de pied en façade



Verrou coulissant alu

- Corps, pêne coulissant et boîtier de voyant vert / rouge en aluminium anodisé
- Réglage permanent de l'extérieur (clé carré)
- Toujours implanté sur la porte : voyant LO servant de bouton de tirage



Gâche alu

- En aluminium massif anodisé
- Pour porte ouvrant vers l'extérieur

Composition d'une cabine
INTIMEO
Hauteur 2,10 m - 3 paumelles

Tél : 04 73 16 88 57 - www.cabineo.com
contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 - Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

