

# Cabine SCOLA 2.5 TORO

**cabineo**   
Le cloisonnement sanitaire responsable

**Robustesse et Intimité au top**  
**2,5 m d'intimité, du sol au plafond**




**Intimité unique / Robustesse**  
**Quincaillerie garantie 5 ans\***

#### Caractéristiques

- Cabine autonome de hauteur 2,48 m**
- Stratifié compact** épaisseur **12,5 mm** traité antibactérien - noyau havane - réaction au feu C-s1,d0 (M2)
- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure
- **Cabine hauteur 2,48 m**
- Porte hauteur 1,98 m
- Vide au sol : 10 mm sous meneau et cloison – 20 mm sous porte
- **Quincaillerie exclusive** robuste
- 3 paumelles en aluminium axe inox
- Porte entrebâillée ou en appui
- Verrou à pêne coulissant en alu
- Pieds à réglage permanent
- 2 bandeaux 'PROMU' en alu anodisé
- **Impostes débordantes** sur portes
- **Joint anti-bruit** sur bandeaux alu
- Cabine s'adaptant à toute pièce de hauteur sous plafond  $\geq 2,50$  m – **pas de fixation à prévoir au plafond**
- 8 décors
- **Prévoir éclairage et ventilation**

Options : fixation au sol par profil U ou pieds-vérin réglables de 65 à 95 mm  
Existe en stratifié compact 10 mm – **SCOLA 2.5** - 20 décors

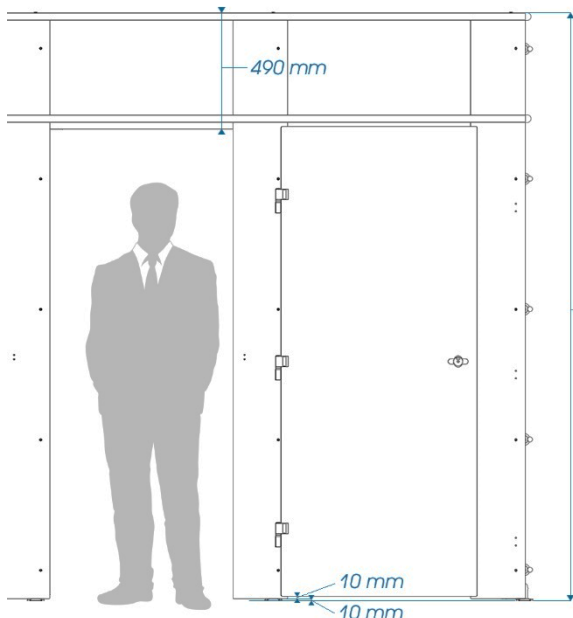

Profondeur maxi en 1 seul panneau : 2040 mm

Passages de porte standard  
ERP / PMR :  
770 / 855 mm

Hauteur totale  
2480 mm

- ✓ Composants exclusifs **France** ou **Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 12,5 mm Polyrey, **France**, traité antibactérien **Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, Torx, frein filet



\* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + Corse – voir détails sur [www.cabineo.com](http://www.cabineo.com).



**Robustesse et longévité  
ni paumelle ni verrou en plastique**



3 paumelles universelles  
en aluminium avec axe  
inox – dégonflables – sans  
ressort – sans entretien



2 positions : en appui  
ou entrebâillée,  
au choix à la pose

**Intimité exceptionnelle  
Sans liaison au plafond principal**




Voyant de verrou  
en résine armée  
faisant prise de main  
Décondamnation par clé carrée

Étrier 10 mm  
sous les cloisons  
et les meneaux longs



Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant massif en alu.  
Toujours monté sur la porte. Bouton caoutchouc faisant office de  
prise de main et de butée.

*Porte ouvrant vers l'intérieur : gâche en aluminium massif*

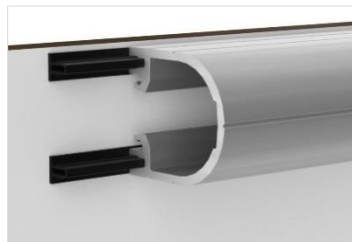

2 bandeaux de façade 'PROMU' en  
aluminium anodisé - repositionnable  
Joints antibruit sur le profil de façade  
et les raidisseurs

Raidissage des cloisons par bandeau  
'PROMU' en aluminium anodisé




Equerre  
murale  
aluminium  
réglable  
+12/-4 mm  
+ cache clipsé




Impostes en compact  
couvrant l'espace au-  
dessus des portes

et vide au sol très  
faible : intimité totale

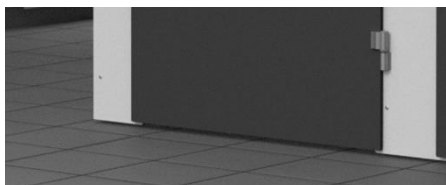

Liaison panneaux  
par quart-de-rond  
massif en  
aluminium anodisé



Vis inox A4-316L Torx  
frein de filet



**Tél : 04 73 16 88 57**

**[www.cabineo.com](http://www.cabineo.com) - [contact@cabineo.com](mailto:contact@cabineo.com)**

**cabineo** une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €  
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

