

Cabines STATUO 10 mm & STATUO TORO 12,5 mm

La cabine design hauteur 2,10 m
Un nouveau standard esthétique



Intimité / Élégance / Robustesse
Quincaillerie garantie 5 ans*


Caractéristiques

- Hauteur totale **2,12 m** +/- 15 mm (Hors-tout avec bandeau **2,17 m** +/- 15 mm)
- **Tous panneaux hauteur 2,04 m**
- **Bandeau de liaison 'PROMU'** en aluminium anodisé **non apparent en façade**
- Raidissage des cloisons > 1,80 m
- **STATUO** - 10 mm : 20 décors
- **STATUO TORO** - 12,5 mm : 8 décors
- Décor portes (plus-value) : 7 bois - *fil vertical*

- **Stratifié compact** traité antibactérien - noyau havane - réaction au feu C-s1,d0 (M2)
- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure
- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15 mm

Quincaillerie exclusive


- 3 paumelles en aluminium / axe inox
- Verrou à pêne coulissant en aluminium
- Pieds à réglage permanent
- Supports de bandeau en inox satiné de forte épaisseur
- Équerres aluminium anodisé à double fixation pour une grande stabilité
- Hauteur des pieds et largeur des passages réglables jusqu'en fin de chantier

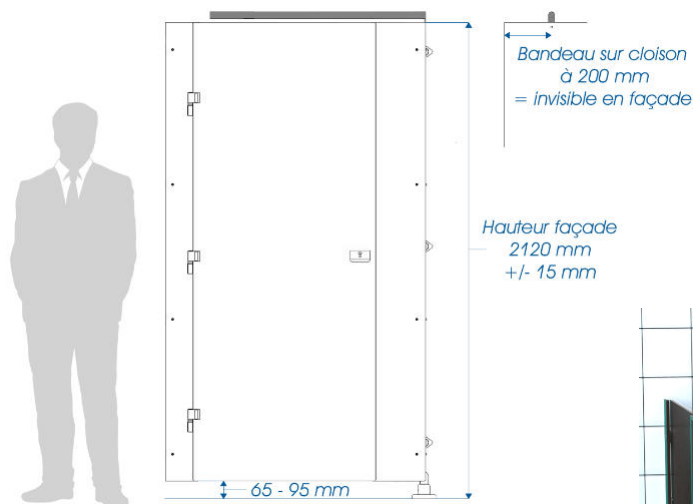

Profondeur maxi en 1 seul panneau : 2600 mm

Passages de porte standard Mini / ERP / PMR : 590 / 770 / 855 mm

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe** (profilés alu), qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet

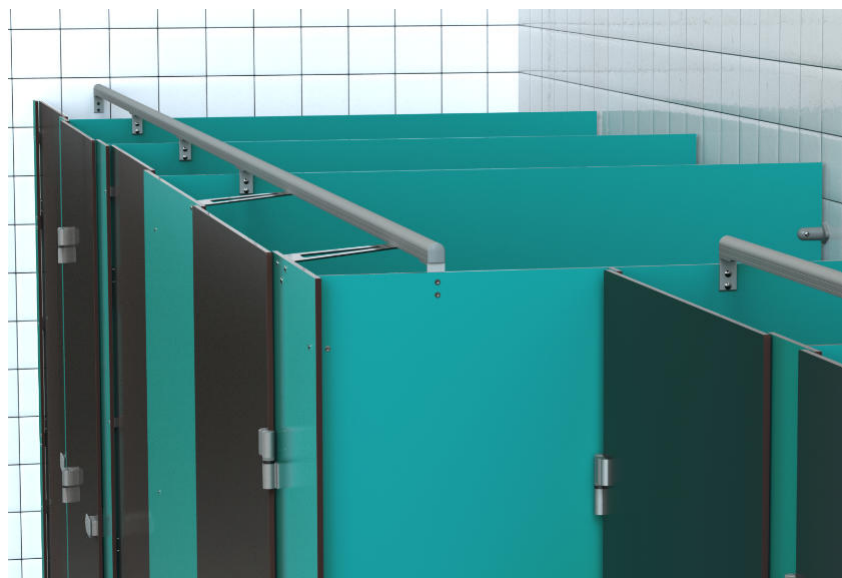

* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + Corse – voir détails sur www.cabineo.com.




Cabine STATUO




Exclusivité STATUO : bandeau de liaison 'PROMU' monté à 200 mm en retrait de la façade (*closoir en option*). Profil fixé sur les cloisons et sur les murs latéraux par des équerres BS en aluminium anodisé. Équerres montées dos-à-dos sur les cloisons intermédiaires pour une rigidité optimale

Meneaux longs : stabilité assurée par des consoles en inox 316L satiné, complétées si besoin par un renfort vertical (profil 'PROMU')



Profil 'PROMU' exclusif en aluminium anodisé - repositionnable.
Fermeture par closoir aluminium clipsé (en option)



Équerre BS en aluminium anodisé - 2 fixations sur la cloison et le bandeau pour une plus grande rigidité



Support BS en inox 316L satiné, contrevis en façade



Paumelle aluminium (x3)

- Aluminium anodisé, axe indéformable en inox
- Rampe hélicoïdale - fermeture par inertie - sans ressort, sans graisse, sans entretien
- Dégondable ou indégondable (choix sur site)
- 1 seule version totalement polyvalente


Quart-de-rond aluminium (x4)

- Aluminium massif anodisé
- Liaison panneaux à 90°
- Rigidité exceptionnelle
- Limite le nombre de pieds en façade




Équerre murale (x4)

- Aluminium ép 5 mm
- Cache polyamide clipsé
- Réglage +12/-4 mm

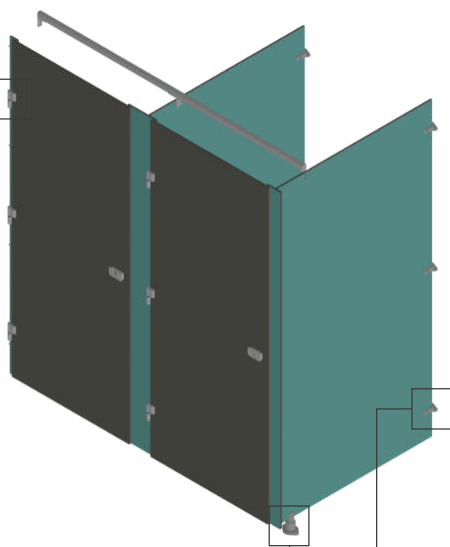

Vis inox

Inox A4/316L
empreinte Torx
- frein de filet

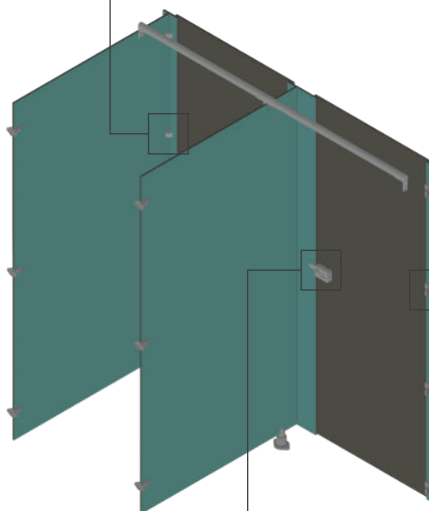

Pied-vérin

- Polypropylène renforcé
- Faible vide au sol (65 à 95 mm)
- Réglage permanent de la hauteur
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau
- Peu ou pas de pied en façade



Verrou coulissant aluminium

- Montage sur la porte avec boîtier de voyant aluminium faisant prise de main
- Carter aluminium anodisé
- Pêne coulissant massif aluminium anodisé
- Bouton aluminium gainé de caoutchouc
- Décondamnation par clé carré (fournie)



Gâche

- Aluminium anodisé
- Porte ouvrant intérieur



Étrier mural (x3)

- Polypropylène renforcé
- Distance au mur de fond : 10 à 40 mm
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau

Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €

RCS Clermont-Ferrand 531272904 - Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

