

Cabines ANIMEO 10 mm & ANIMEO TORO 12,5 mm

La cabine des tout-petits
Stabilité et sécurité



Stabilité / Sécurité
Quincaillerie garantie 5 ans*

Caractéristiques

- Hauteur totale **1 m** +/- 15 mm
- Porte hauteur 0,94 m - **2 paumelles**
- **Sécurité** : portes vers l'extérieur / sans verrou / **anti pince-doigt** : cale de paumelle 10 mm + butée 13 mm
- **ANIMEO** - 10 mm : 20 décors
- **ANIMEO TORO** - 12,5 mm : 8 décors

Existe en variante hauteur totale **1,30 m** :
- **ANIMEO 1300 & ANIMEO 1300 TORO**

Options (voir page 2) :



- gravure animal sur porte
- forme de porte ECUMEO

- **Stratifié compact** traité antibactérien - noyau havane - réaction au feu C-s1,d0 (M2)
- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure
- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15 mm
- Quincaillerie exclusive** robuste :
- Paumelles en aluminium / axe inox
- Stabilité : montage sur potelet aluminium avec platine inox ou sur pieds-vérin selon implantation

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe** (profilés alu), qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet

ANIMEO - h 1 m

ANIMEO 1300 - h 1,30 m

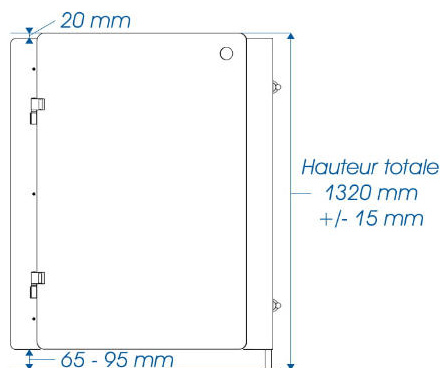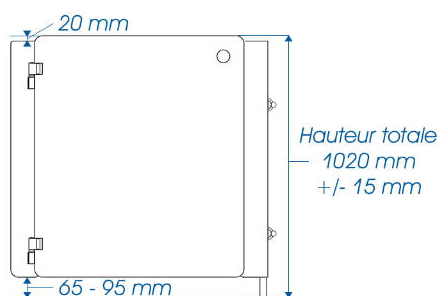


Profondeur maxi en 1 seul panneau : 2600 mm

Passages de porte standard
Mini / ERP / PMR : 590 / 770 / 855 mm

* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + Corse – voir détails sur www.cabineo.com.



Cabine ANIMEO

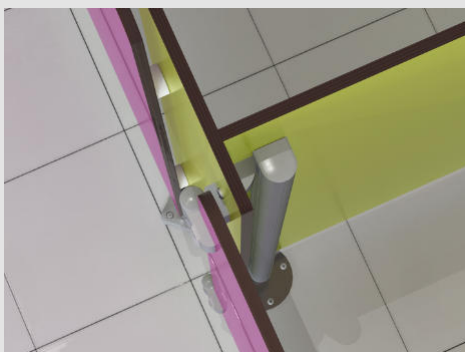

Sécurité : porte sans verrou ouvrant vers l'extérieur. **Cale de paumelle** de 10 mm et **butée anti pince-doigt** de 13 mm.
Stabilité : assurée si besoin par des **potelets** (profil aluminium 'PROMU' monté sur une **platine en inox** hauteur 500 mm).

Étrier mural (x2)



- Polypropylène renforcé
- Distance au mur de fond : 10 à 40 mm
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau

Quart-de-rond aluminium (x2)




- Aluminium massif anodisé
- Liaison panneaux à 90°
- Rigidité exceptionnelle
- Limite le nombre de pieds en façade

Équerre murale (x2)




- Aluminium ép 5 mm
- Cache polyamide clipsé
- Réglage +12/-4 mm

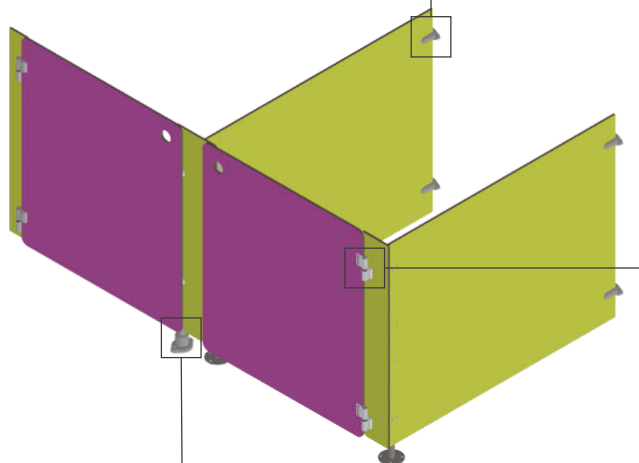

Potelet alu

Sur platine inox
h 500 mm

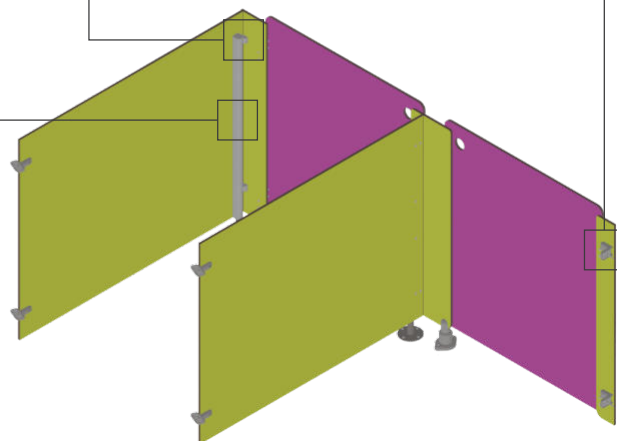

Pied-vérin



- Polypropylène renforcé
- Faible vide au sol (65 à 95 mm)
- Réglage permanent de la hauteur
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau

Paumelle aluminium (x2)



- Aluminium anodisé, axe indéformable en inox
- Rampe hélicoïdale - fermeture par inertie - sans ressort, sans graisse, sans entretien
- Dégondable ou indégondable (choix sur site)
- 1 seule version polyvalente

Vis inox




Inox A4/316L
empreinte Torx
- frein de filet

Gravures sur porte ANIMEO



Porte ECUMEO

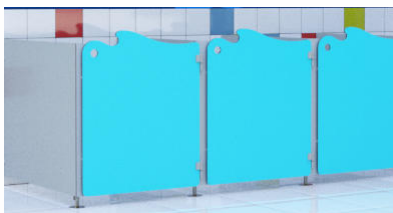

Patères LAPIN

- Inox 304L
- Épaisseur 2,5 mm
- Peinture poudre polyester



Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €

RCS Clermont-Ferrand 531272904 - Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

