

# Portes western Portes va-et-vient

fixation directe des charnières sur le mur

**cabineo**   
Le cloisonnement sanitaire responsable



## Caractéristiques




- Panneau stratifié compact épaisseur 10 mm traité antibactérien Sanitized® - noyau havane - Euroclasse C-s1,d0 (M2) - 20 décors
- Charnières double action en aluminium anodisé - ressorts à lamelles acier - ouverture à 180° - testées à 500 000 cycles ouverture/fermeture
- Tension réglable par goupille (3 positions)
- Vis et contrevis en inox 316L/A4 Torx avec frein filet

## Dimensions

- **Porte w** : hauteur 1 m - 2 charnières  
*en option : hauteur 1,20 / 1,30 / 1,40 / 1,50 m - 2 charnières*
- **Porte va-et-vient** : hauteur 1,86 m - 3 charnières
- **Largeur sur mesure** selon tableau :
  - porte western : 770 à 1200 mm
  - porte va-et-vient - portillon : 600 à 900 mm
  - autre largeur / hauteur : sur étude



Charnières double action fixées directement sur mur

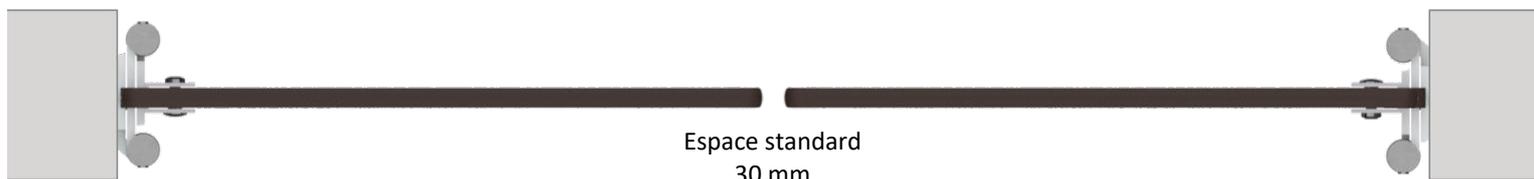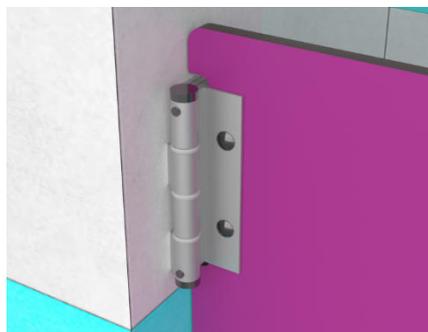


### Matériaux extérieur

- aile : aluminium anodisé
- bouchon de réglage : zamac
- rondelles de séparation : polyamide

### Matériaux intérieur

- axe intérieur: acier inoxydable AISI 304
- ressort intérieur: paquet de lamelles acier (180) ou acier au carbone (120) avec graisse de protection

### Réglage de la tension par goupille



3 points de tension

Tél : 04 73 16 88 57

[www.cabineo.com](http://www.cabineo.com) - [contact@cabineo.com](mailto:contact@cabineo.com)

cabineo une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €

RCS Clermont-Ferrand 531272904 - 35 rue de Lagat 63120 Courpière

