

# Cabine SCOLA 2.5

**cabineo**   
Le cloisonnement sanitaire responsable

Cabines SCOLA 2.5 10 mm & SCOLA 2.5 TORO 12,5 mm

**L'intimité à son maximum  
2,5 m d'intimité, du sol au plafond**




**Intimité unique / Robustesse  
Quincaillerie garantie 5 ans\***

## Caractéristiques

- Hauteur totale **2,48 m**
- Porte hauteur 1,98 m - **3 paumelles**
- **Montage sur étriers** hauteur 10 mm
- Double raidissage des façades
- Raidissage des cloisons
- **SCOLA 2.5 - 10 mm** : 20 décors
- Variante 12,5 mm **SCOLA 2.5 TORO** - à partir de 6 cabines : 8 décors

## Variantes

- *sur profils U* - hauteur 2,48 m
- *sur pieds-vérin* - hauteur 2,55 m - vide au sol 80 mm +/- 15 mm

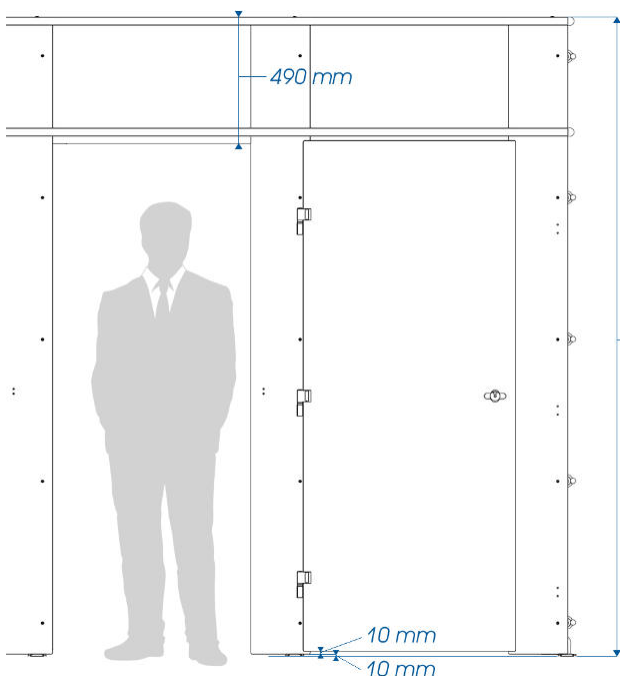

Profondeur maxi  
en 1 seul panneau :  
2600 mm

Passages de porte standard  
Mini | ERP | PMR :  
590 | 770 | 855 mm

Hauteur totale  
2480 mm

- **Stratifié compact** traité antibactérien - noyau havane - réaction au feu C-s1,d0 (M2)
- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure
- Faible vide au sol : 10 mm sous meneau et cloison - 20 mm sous porte
- Quincaillerie exclusive** robuste
- Paumelles en aluminium / axe inox
- Verrou à pêne coulissant en aluminium
- 2 bandeaux 'PROMU' en aluminium anodisé
- **Impostes débordantes** sur portes (intimité)
- Cabine s'adaptant à toute pièce de hauteur sous plafond  $\geq 2,50$  m - **autonome**, pas de fixation au plafond
- **Prévoir éclairage et ventilation**

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe** (profilés alu), qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet



\* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + Corse - voir détails sur [www.cabineo.com](http://www.cabineo.com).



# Cabine SCOLA 2.5



## Paumelle aluminium (x3)



- Aluminium anodisé, axe indéformable en inox
- Rampe hélicoïdale - fermeture par inertie - sans ressort, sans graisse, sans entretien
- Dégondable ou indégondable (choix sur site)
- 1 seule version totalement polyvalente

## Profil aluminium 'PROMU'



- Aluminium anodisé naturel
- Bandeau de façade repositionnable
- Raidissage des cloisons
- Profil des renfort et poteau sol-plafond

## Quart-de-rond aluminium (x5)



- Aluminium massif anodisé
- Liaison panneaux à 90°
- Rigidité exceptionnelle
- Limite le nombre de pieds en façade

## Équerre murale (x4)



- Aluminium ép 5 mm
- Cache polyamide clipsé
- Réglage +12/-4 mm
- Écrou à picots

## Butée adhésive

Dôme antibruit  
5 x Ø10 mm -  
4 par porte



## Vis inox

Inox A4/316L  
empreinte Torx  
- frein de filet



## Gâche



Porte ouvrant  
intérieur  
• Aluminium  
anodisé

## Option :

boîtier de  
voyant alu



## Étrier (x5)



- Polypropylène renforcé
- Distance au mur de fond : 10 à 40 mm
- Vide au sol : 10 mm
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau

## Verrou coulissant aluminium



- Montage sur la porte avec boîtier de voyant polyamide faisant prise de main
- Carter aluminium anodisé
- Pêne coulissant massif aluminium anodisé
- Bouton aluminium gainé de caoutchouc
- Décondamnation par clé carré (fournie)

## Ensemble pare-douche



- Cloisonnette 300 x H 1880 mm
- Banc quart-de-rond - porte-serviette 45° en inox 316L satiné

## Renfort de meneau long



- Profil 'PROMU' en aluminium anodisé
- Renforce et rigidifie les meneaux longs

## Variantes

- Sur profil U



- Sur pieds-vérin



## Double verrou PMR

Assure la prise de main à 400 mm d'un angle rentrant - Réglementation PMR



Tél : 04 73 16 88 57

[www.cabineo.com](http://www.cabineo.com) - [contact@cabineo.com](mailto:contact@cabineo.com)

cabineo une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €

RCS Clermont-Ferrand 531272904 - 35 rue de Lagat 63120 Courpière

