

Portes western Portes va-et-vient

fixation directe des charnières sur le mur

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable



Caractéristiques



- Panneau stratifié compact épaisseur 10 mm traité antibactérien Sanitized® - noyau havane - Euroclasse C-s1,d0 (M2) - 20 décors
- Charnières double action en aluminium anodisé - ressorts à lamelles acier - ouverture à 180° - testées à 500 000 cycles ouverture/fermeture
- Tension réglable par goupille (3 positions)
- Vis et contrevis en inox 316/A4 Torx avec frein filet

Dimensions


- **Porte w** : hauteur 0,95 m - 2 charnières
en option : hauteur 1,20 / 1,30 / 1,40 / 1,50 m - 2 charnières
- **Porte va-et-vient** : hauteur 1,86 m - 3 charnières
- **Largeur sur mesure** selon tableau :
 - porte western : 770 à 1200 mm
 - porte va-et-vient - portillon : 600 à 900 mm
 - autre largeur / hauteur : sur étude



Charnières double action fixées directement sur mur

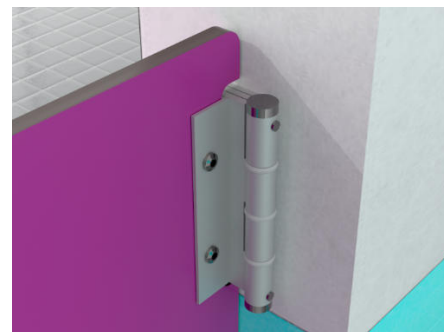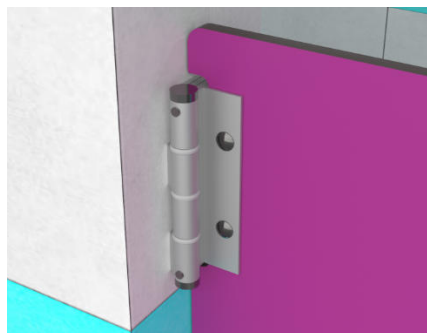

Espace standard
30 mm

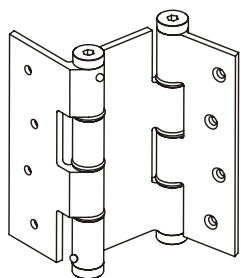


Matériaux extérieur

- aile : aluminium anodisé
- bouchon de réglage : zamac
- rondelles de séparation : polyamide

Matériaux intérieur

- axe intérieur: acier inoxydable AISI 304
- ressort intérieur: paquet de lamelles acier (180) ou acier au carbone (120) avec graisse de protection

Réglage de la tension par goupille

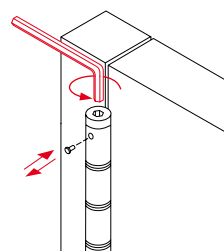

3 points
de tension

Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €

RCS Clermont-Ferrand 531272904 - 35 rue de Lagat 63120 Courpière

