

Cabine ACCESS

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable



Cabines ACCESS 10 mm & ACCESS TORO 12,5 mm

**La cabine simple en hauteur 2,10 m
et 3 paumelles par porte**



Stratifié compact HPL "haute pression"
un matériau unique

Dédié aux locaux collectifs soumis à l'humidité
et/ou aux chocs et/ou à un usage intensif

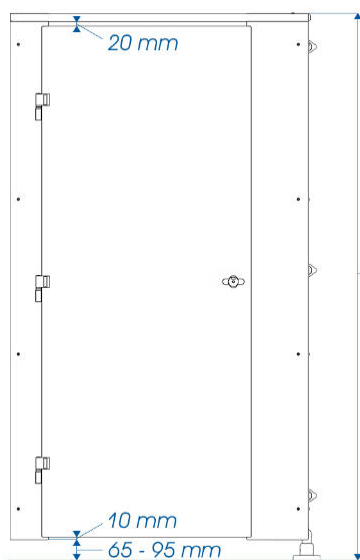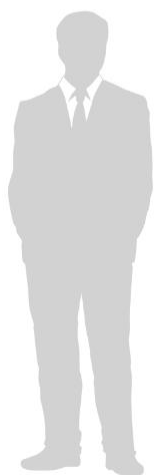

Profondeur maxi
en 1 seul panneau :
2600 mm

Passages de porte standard
Mini / ERP / PMR :
590 / 770 / 855 mm

Hauteur totale
2120 mm
+/- 15 mm

Intimité / Montage / Robustesse
Quincaillerie garantie 5 ans*

Caractéristiques

- Hauteur totale **2,12 m** +/- 15 mm
- Porte hauteur 1,98 m - **3 paumelles**
- Raidissage des cloisons > 1,80 m
- **ACCESS** - 10 mm : 20 décors
- Variante 12,5 mm **ACCESS TORO** - à partir de 6 cabines : 8 décors

- **Stratifié compact** traité antibactérien - noyau havane - réaction au feu C-s1,d0 (M2)
- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure
- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15 mm
- Quincaillerie exclusive robuste :**
- Paumelles en aluminium / axe inox
- Verrou à pêne coulissant en aluminium
- Pieds faible hauteur à réglage permanent (clé fournie)
- Équerres alu réglables avec cache clipsé
- Bandeau de façade en aluminium anodisé
- Hauteur pieds et largeur passages **réglables** jusqu'en fin de chantier

Choix 'confort' : Option **DISTINGO**

Finition et confort supérieurs :

- **Boîtier** de voyant **aluminium** en façade
- **Plaque-poignée** de tirage **inox**
- **Closoir alu** au-dessus des portes
- Raidissage de toutes les cloisons
- **Contrevis élégantes en façade**



- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe** (profilés alu), qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey **fabriqué en France, traité antibactérien**
- ✓ Vis inox **316/A4**, empreinte Torx, frein filet

* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties
5 ans en France métropolitaine + Corse – voir détails sur www.cabineo.com.





Paumelle aluminium (x3)

- Aluminium anodisé, axe indéformable en inox
- Rampe hélicoïdale - fermeture par inertie - sans ressort, sans graisse, sans entretien
- Dégondable ou indégondable (choix sur site)
- Position neutre pour maintenance



Profil aluminium 'PROMU'

- Aluminium anodisé naturel
- Bandeau de façade repositionnable
- Raidissage des cloisons > 1,80 m par pinçage continu



Étrier mural (x3)

- Polypropylène renforcé
- Distance au mur de fond : 10 à 40 mm
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau

Quart-de-rond aluminium (x4)





- Aluminium massif anodisé
- Liaison panneaux à 90°
- Rigidité exceptionnelle
- Limite le nombre de pieds en façade



Équerre murale (x4)

- Aluminium ép 5 mm
- Cache polyamide clipsé
- Réglage +12/-4 mm
- Écrou à picots

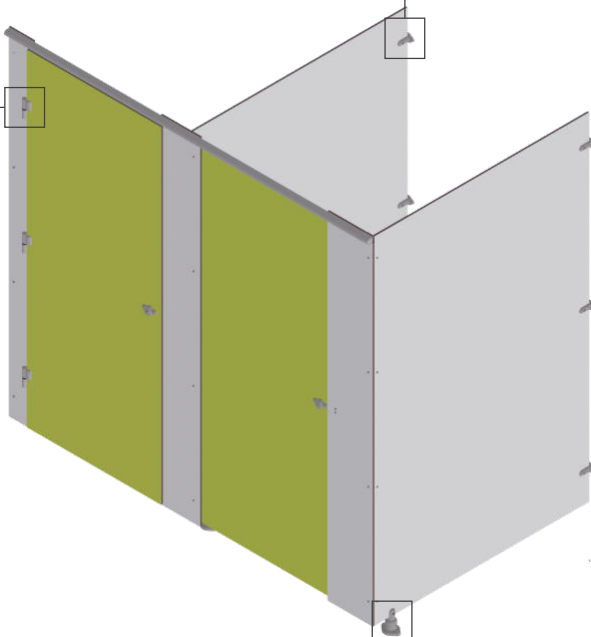


Butée adhésive

Dôme antibruit
5 x Ø10 mm -
4 par porte



Vis inox

Inox A4/316
empreinte Torx
- frein de filet

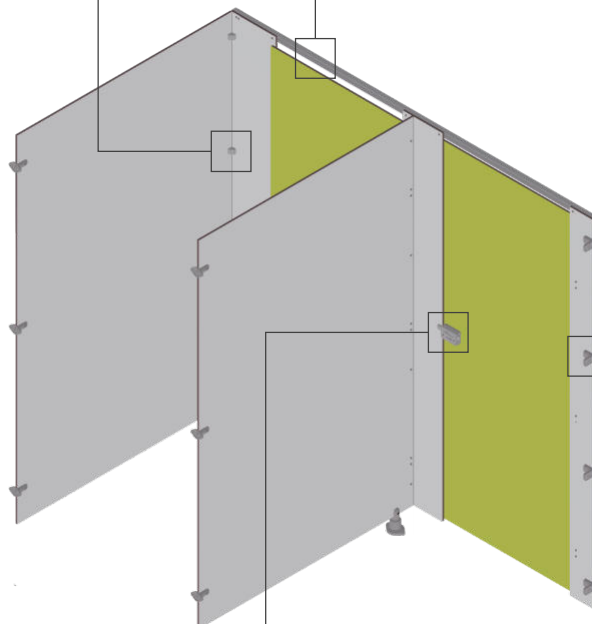

Pied-vérin

- Polypropylène renforcé
- Faible vide au sol (65 à 95 mm)
- Réglage permanent de la hauteur
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau



Verrou coulissant aluminium

- Montage sur la porte avec boîtier de voyant polyamide faisant prise de main
- Carter aluminium anodisé
- Pêne coulissant massif aluminium anodisé
- Bouton aluminium gainé de caoutchouc
- Décondamnation par clé carré (fournie)




Gâche

Porte ouvrant
intérieur
• Aluminium
anodisé




Option :
boîtier de
voyant alu




Ensemble pare-douche

- Cloisonnette 300 x H 1880 mm
- Banc quart-de-rond - porte-serviette 45° en inox 316L satiné



Renfort de meneau long

- Profil 'PROMU' en aluminium anodisé
- Renforce et rigidifie les meneaux longs



Profil U aluminium anodisé

- U simple : cache le bord d'un panneau recoupé (10 mm)
- U avec joint 10/12,5 mm : gère étanchéité et dilatation



Double verrou PMR

Assure la prise de main à 400 mm d'un angle rentrant - Réglementation PMR