

Cabine PRIMEO TORO

la cabine qui conjugue
résistance et économie

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable



Rigidité / Montage / Robustesse
Quincaillerie garantie 5 ans*

Caractéristiques

Stratifié compact épaisseur **12,5 mm**
traité antibactérien - noyau havane -
réaction au feu C-s1,d0 (M2)

- Résistance exceptionnelle à
l'humidité, aux chocs, à la rayure

Cabine hauteur 2 m +/- 15 mm

- Porte hauteur 1,86 m

- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15

Quincaillerie exclusive robuste

- 2 paumelles en aluminium axe inox

- Porte entrebâillée ou en appui

- Verrou à pêne coulissant en alu

- Pieds à réglage permanent

- Bandeau de façade en alu anodisé

- Hauteur pieds et largeur passages


réglables jusqu'en fin de chantier

- Raidissage des cloisons > 1,80 m

- 8 décors

Existe en stratifié compact 10 mm –
20 décors :


- **PRIMEO**

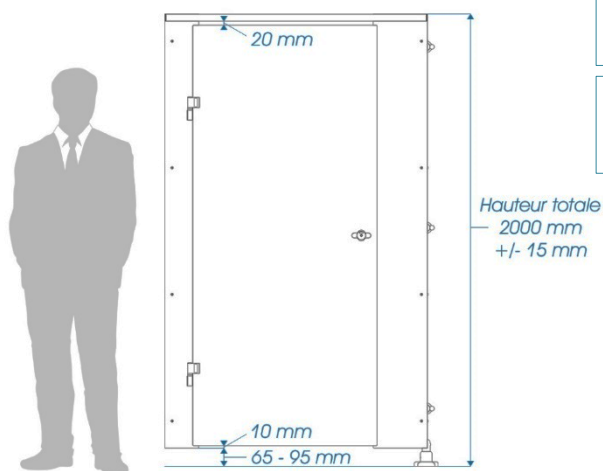

Profondeur maxi en 1 seul
panneau : 2600 mm

Passages de porte standard
Mini / ERP / PMR :
590 / 770 / 855 mm

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe**, qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey, **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet

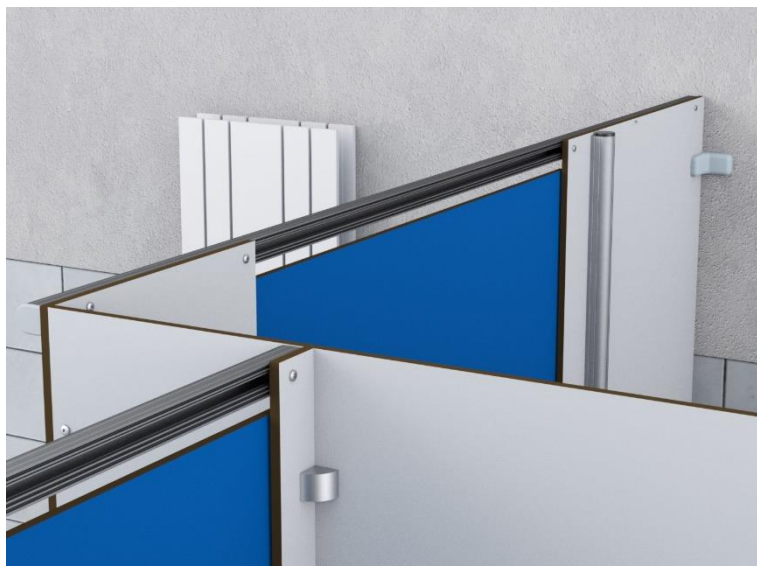

* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + Corse – voir détails sur www.cabineo.com.



**Robustesse et longévité
ni paumelle ni verrou en plastique**

**Facilité de pose
pas d'erreurs irréparables**



2 paumelles universelles
en aluminium avec axe
inox – dégonflables – sans
ressort – sans entretien





2 positions : en appui
ou entrebâillée,
au choix à la pose



Pied-vérin et étrier en
polypropylène renforcé
Pied-vérin de 65 à 95 mm –
réglage toujours modifiable

Liaison panneaux
par quart-de-rond
massif en
aluminium anodisé

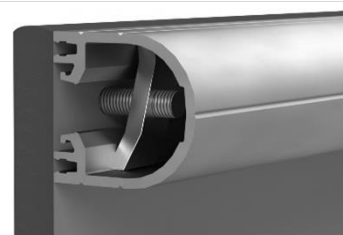

Bandeau de façade 'PROMU' en
aluminium anodisé - repositionnable



NB : raidissage uniquement
des cloisons > 1,80 m
par pinçage continu –
profil 'PROMU' en alu anodisé



Voyant de verrou
en résine armée
faisant prise de main
Décondamnation par clé carrée

Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant massif en alu.
Toujours monté sur la porte. Bouton caoutchouc faisant office de
prise de main et de butée.

Porte ouvrant vers l'intérieur : gâche en aluminium massif



Equerre
murale
aluminium
réglable
+12/-4 mm
+ cache clipsé

Vis inox A4-316L Torx
frein de filet



Tél : 04 73 16 88 57
www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

